


# 田車による表層はき出し除染（実践編）

2012/4/28-29於飯舘村佐須


## 田車による表層はき出し

- 田んぼの出入り口に水を流しながら  
田車によって表層のみをかき混ぜて泥水とし  
それをはき出すことで表層5cm程度のはぎ取りをねらった。
- 注水・かき混ぜ・はき出し複数回を行った。  
(前回は注水・かき混ぜ・はき出しを三周した)
- 除染前、除染後の両方で土壌中セシウム量を測定した
- B-3ははき出しのみ念入りに行った。

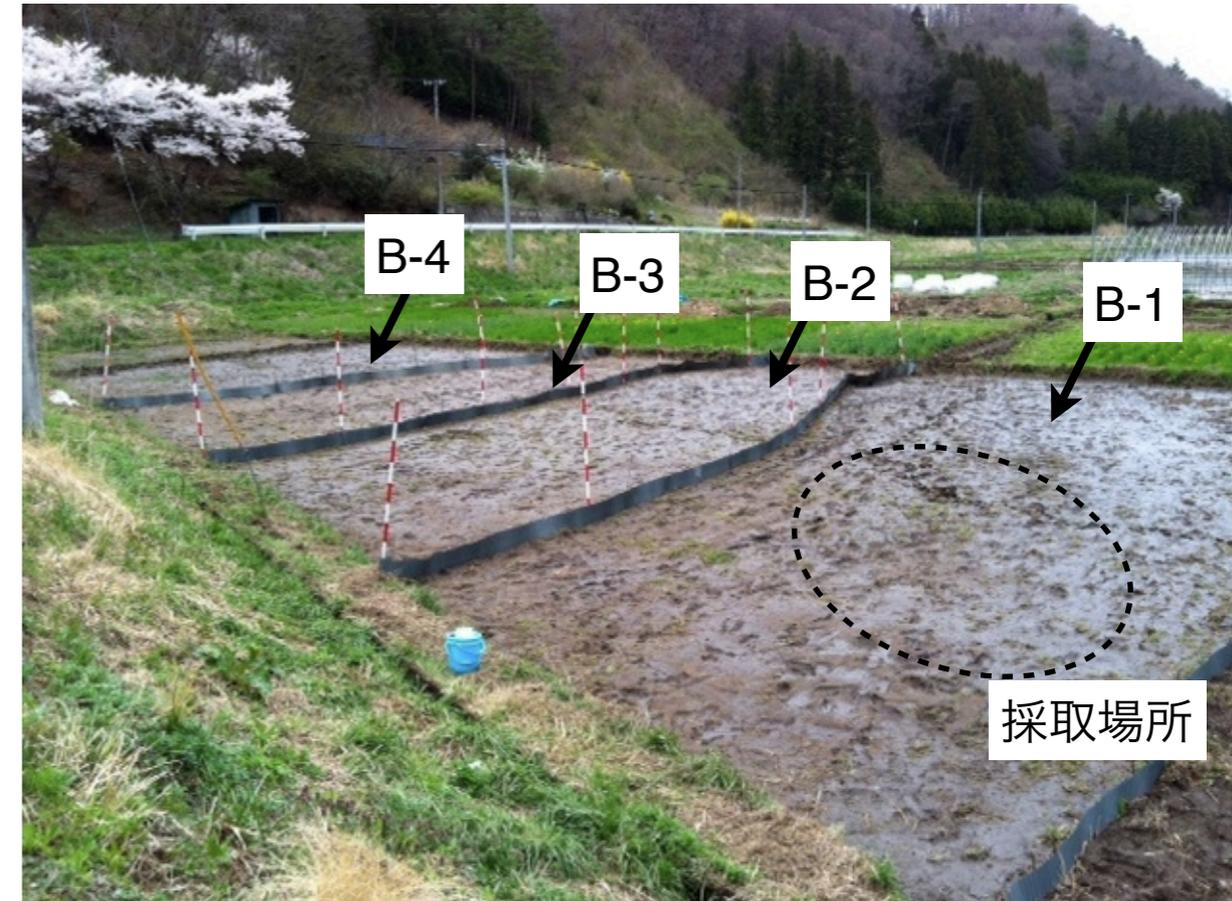

## 測定結果

(コア抜き土壌を2cm毎にスライスし個別に放射能を測定)

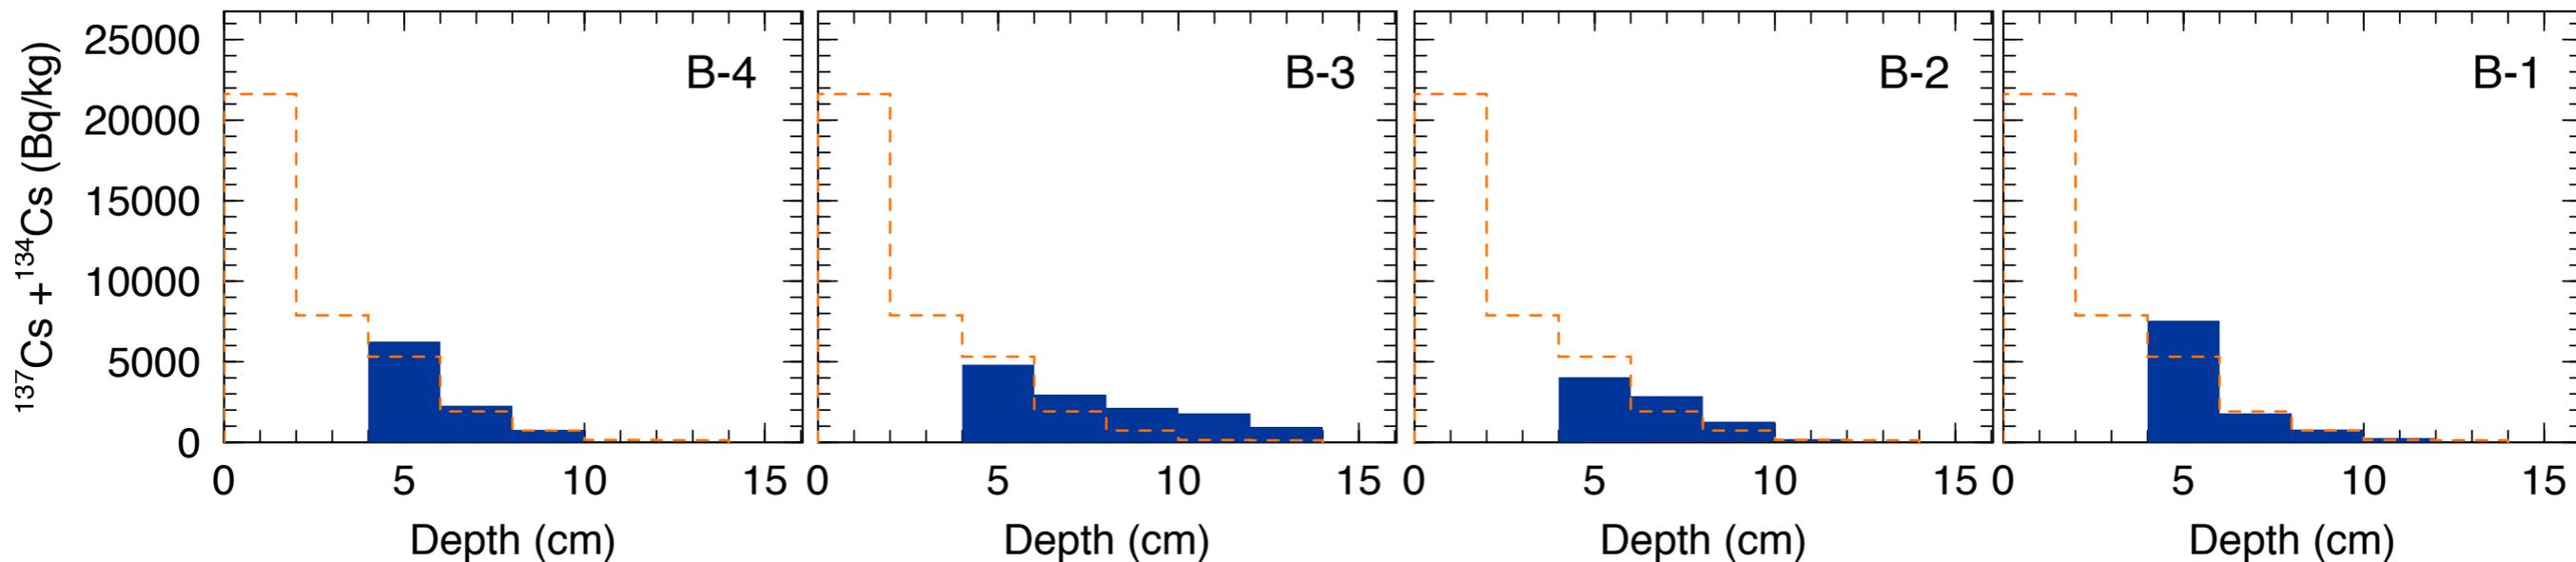

- 点線は除染前の分布の目安（A地点のもの）。
- 除染前後の比較のため、結果を4cmずらして表示した。
- B-3ははきだし作業を多めにした分、逆に荒らしたか。
- 「田車+はき出し」を組としてそれを繰り返すのが良いか。